Handarbeitsoganizer

Knittikus



Wichtige Hinweise zum Schnittmuster (Zuschnitt, Stoffverbrauch etc.)

Bitte beim Arbeiten mit Vlieseline darauf achten das ihr ein altes Küchenhandtuch oder Stück Baumwollstoff zwischen Bügeleisen und Vlieseline legt sonst ruiniert ihr euch euer Bügeleisen falls etwas vom Klebstoff der Vlieseline an die Bügelsohle kommt.

Gesamtgröße des Handarbeitsoganizers (Haupttasche) 73,60x 40,0cm

Zuschnitt:
1x Außenstoff
1x Innenstoff
1x Vlieseline H630

Die Vlieseline ringsum 1cm kleiner Schneiden als die tatsächliche Größe des Schnittmusters ist!

Fach 1 (19cm x 73,60 im Stoffbruch oder *38cm x 73,60cm ohne Stoffbruch*)

Zuschnitt
1x aus Außenstoff nach eigner Wahl
½ aus Vlieseline H250
Bei sehr dicken Stoffen kann ggf. auf Vlieseline H250 verzichtet werden. Bitte vor dem Zusammennähen ausprobieren

Fach 2 (8,5cm x 73,60cm im Stoffbruch oder *17cm x 73,60cm ohne Stoffbruch*)

Zuschnitt
1x aus Außenstoff nach eigner Wahl
1x2 aus Vliesline H250
Bei sehr dicken Stoffen kann ggf. auf Vlieseline H250 verzichtet werden. Bitte vor dem Zusammennähen ausprobieren.

Wer viel Platz für Nadeln und anderes Handarbeitszeug haben möchte kann wenn er oder sie dies möchte auch noch die Fächer zusätzlich auch noch am Innenstoff anbringen.

Tragegriff (34,0cm x 11,7cm)

Zuschnitt
1x aus Außenstoff
½ x aus Vlieseline H630

Denn Stoff für den Griff einmal längs in die Hälfte falten und Bügeln die Vlieseline mittig auf den Bügelpfalz legen und festbügeln. Denn Stoff dann wieder in die Hälfte falten und noch einmal bügeln. Die Enden an den langen Seiten an denen sich keine Vlieseline befindet nach innen einklappen und bügeln das ganze dann an zusammenklappen und die offene Seite knappkantig zu steppen. Das ganze auf der anderen Seite auch wiederholen (dient der Optik). Um den Griff etwas „griffiger“ zumachen kann man auch mehrere Steppnähte nebeneinander setzen.

Bodenteil

Zuschnitt
1x aus Außenstoff
1x aus InnenStoff
1x aus Vlieseline H250 1cm -1,5cm kleiner als den eigentlichen Radius des Bodenteils

Aufsatztasche (ca. 21x10cm) mit Taschenklappe

Zuschnitt
Stoff für die Tasche 1x im Stoffbruch
2x aus Stoff für die Taschenklappe

Hinweise zum nähen:
Den Stoff nach dem Zuschnitt rechts auf rechts zusammenklappen und an drei Seiten zunähen. Am Boden der Tasche eine Wendeöffnung lassen, die Tasche dadurch wenden und die Ecken sauber ausarbeiten. Die Wendeöffnung einklappen, bügeln und Knappkantig eine Naht entlang der Wendeöffnung setzen.
An Position 3 einen Druckknopf setzen, alternativ kann man auch Klettband verwenden.

Linien (1) nach hinten wegklappen und von oben knappkantig absteppen.
Linien (2) nach Oben in Richtung Falte (1) wegklappen und ebenfalls knappkantig absteppen.
Dann die Aufsatztasche auf dem Hauptstoff fixieren und die Seiten ebenfalls knappkantig feststeppen, im Anschluss den Boden auf dem Stoff festnähen.

Taschenklappe:
Stoffteile rechts auf rechts zusammenklappen und einmal zusammennähen.
Am graden Teil der Taschenklappe eine Wendeöffnung lassen. Die Nahtzugabe an den Rundungen am besten mit einer Zick Zack Schere zurückschneiden (oder mit einer Schere bis zur Naht einschneiden damit sich die Rundung gut ausarbeiten lässt.)
Das ganze durch die Wendeöffnung wenden und mit Hilfe eines Bleistiftes oder Essstäbchen(kostenlos beim Chinesen eures Vertrauens zu bekommen) ausarbeiten. Die Wendeöffnung verschließen, an Position 3 das Gegenstück des Druckknopfes anbringen und die Taschenklappe ca. 1- 1,5cm oberhalb der Tasche anbringen.

Knopfloch (für den Garndurchlass)

Auf dem Schnittmuster ist das Knopfloch auf 16cm angegeben, dieses kann ggf. auf 18cm maximal jedoch auf 20 cm erweitert werden. Je nachdem ob alle Steckfächer genäht werden. Nach Möglichkeit nur den normalen Nähfuß verwenden und nicht den Knopflochnähfuß.

Wer über eine Computernähmaschine verfügt und ggf. über eine Sensorgesteuerte Knopflochfunktion mit einem Knopflochfuß wo ein Stecker in die Maschine gesteckt wird. Bitte vorher Testen ob man mit diesem Fuß so große Knopflöcher nähen kann.

Bitte vorher die Gebrauchsanweisung eures Herstellers zur Hand nehmen und schauen wie die Knopflochfunktion der Maschine funktioniert und auf einem Reststück das Knopflochnähen ein wenig üben. Wer keine Knopflochfunktion hat stellt die Maschine auf einen sehr engen Zick Zack ein mit geringer Stichbreite und Länge.

Bänder (für das Trennen der Garne)

1 langen Stoffstreifen auf **8cm** zuschneiden diesen dann in die Hälfte bügeln, dann links und rechts jeweils zur Mitte einbügeln wie bei einem Schrägband, dann das ganze noch einmal in der Mitte zusammenbügeln. Die Offene Seite knappkantig von oben Absteppen und das ganze parallel auf der anderen Seite wiederholen.


Den Streifen auf 17cm lange Stücke zuschneiden an beiden Seiten mit einem engen Zick Zack Stich absteppen das die die Seiten nicht mehr ausfransen können. Danach das beide Seiten um 2,5cm nach hinten einschlagen die eine Seite mit dem eingeschlagenen Stoff festnähen wird die später die Seite die für das öffnen und Schließen der Lasche um die Garne durch die Öffnung zu bekommen.

Die andere Seite dann Später passend und symmetrisch mit den anderen Laschen am Hauptstoff annähen.

Druckknöpfe je nach Hersteller anbringen und deren Hinweise unbedingt beachten.
Wer keine Druckknöpfe möchte kann diese ggf. gegen Klettband austauschen.

Auf dem Innenfutter muss man keine Laschen anbringen kann man aber zur Verstärkung tun wenn man dies möchte.

Schnittplan Handarbeitsorganaizer - Knittikus

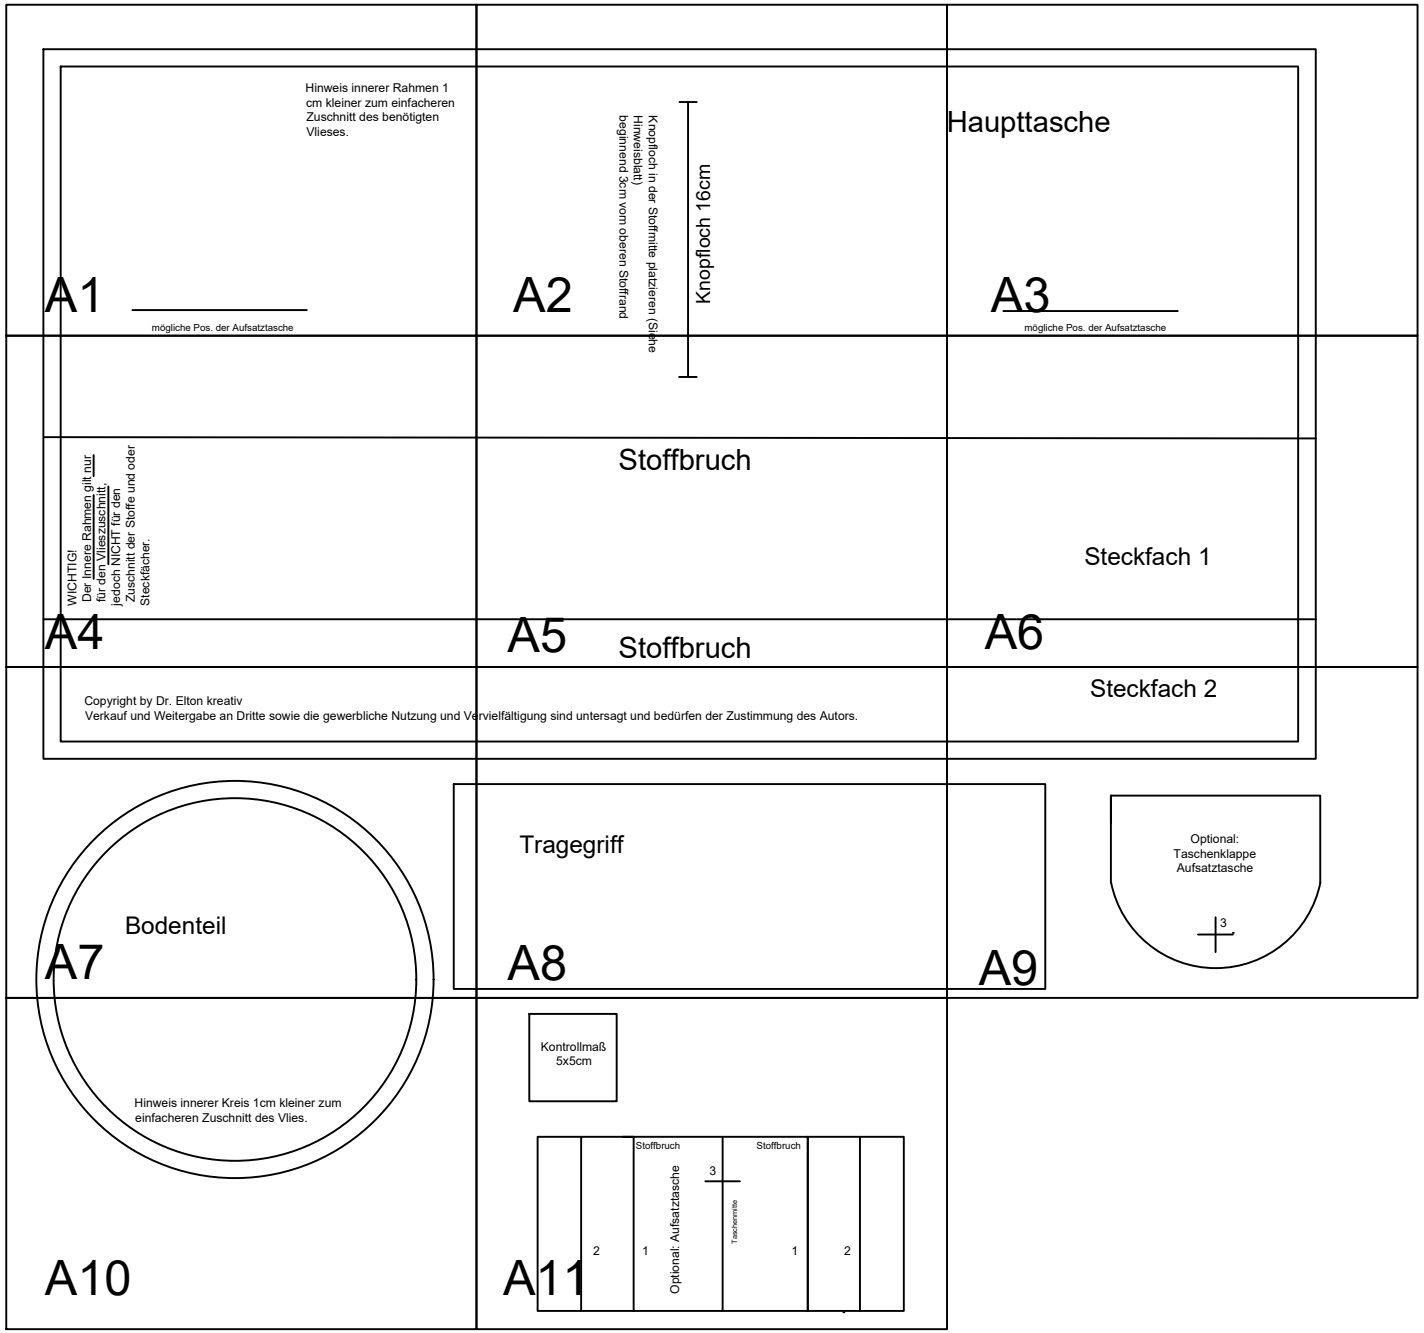



Hinweis innerer Rahmen 1 cm kleiner zum einfacheren Zuschnitt des benötigten Vlieses.

A1

mögliche Pos. der Aufsatztasche

A2

Knopfloch 16cm

Knopfloch in der Stoffmitte platzieren (Sie
Hinweisblatt)
beginnend 3cm vom oberen Stoffrand


Haupttasche

A3

mögliche Pos. der Aufsatztasche

A4

WICHTIG!
Der Innere Rahmen gilt nur für den Vlieszuschnitt, jedoch NICHT für den Zuschnitt der Stoffe und oder Steckfächer.

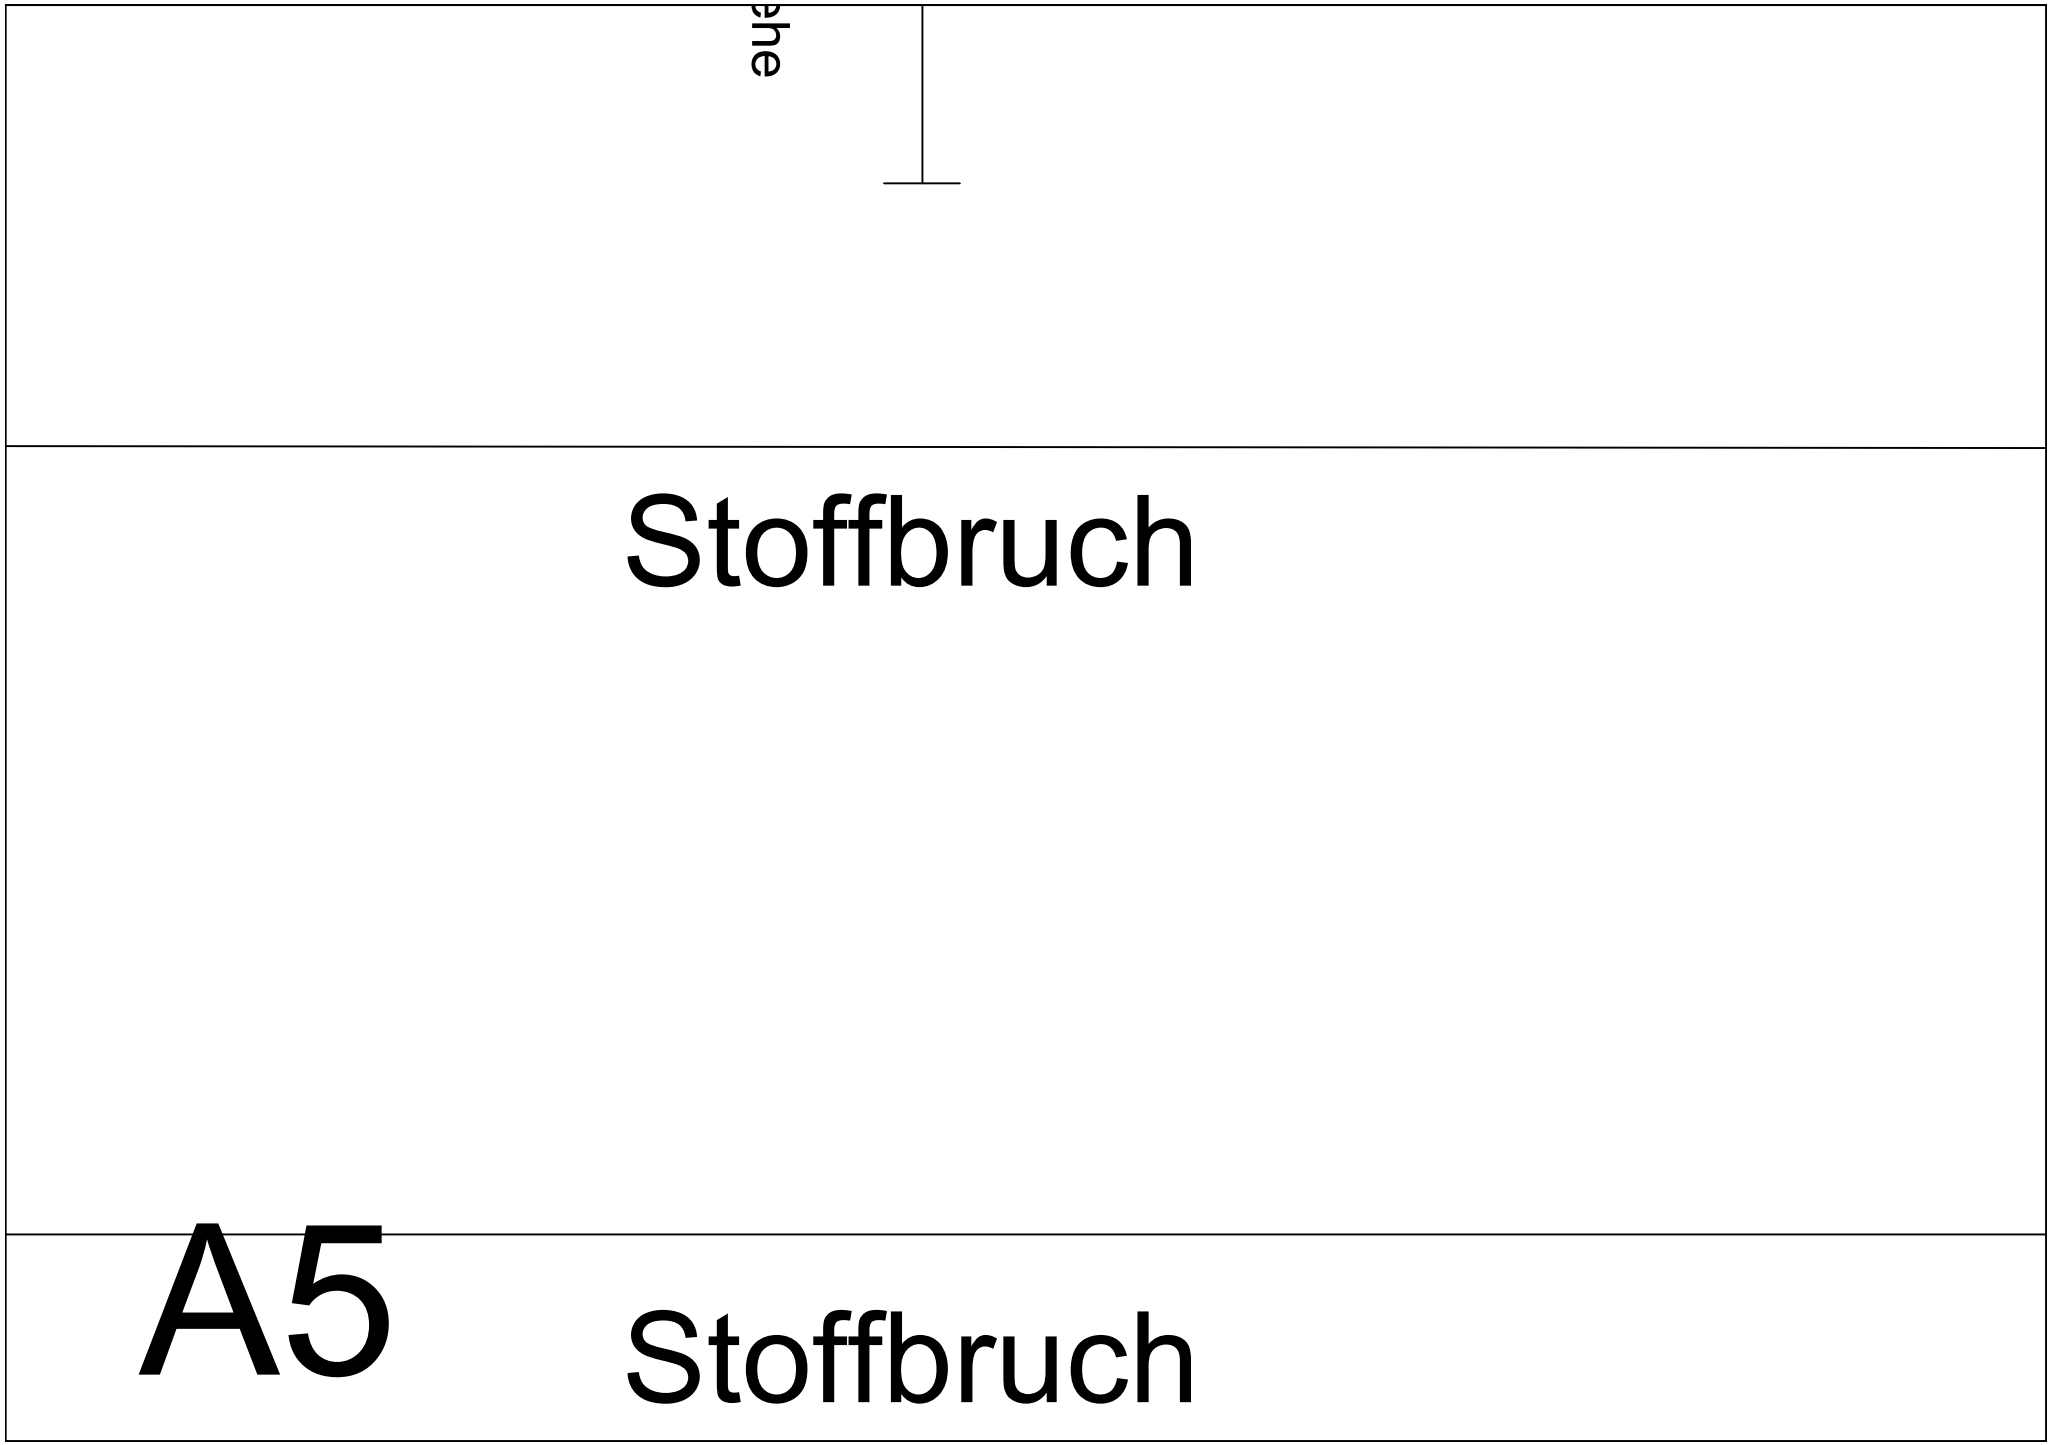
Stoffbruch
A5
Stoffbruch

Steckfach 1

A6

Copyright by Dr. Elton kreativ
Verkauf und Weitergabe an Dritte sowie die gewerbliche Nutzung und Ve


Bodenteil


A7

ervielfältigung sind untersagt und bedürfen der Zustimmung des Autors.

Tragegriff

A8

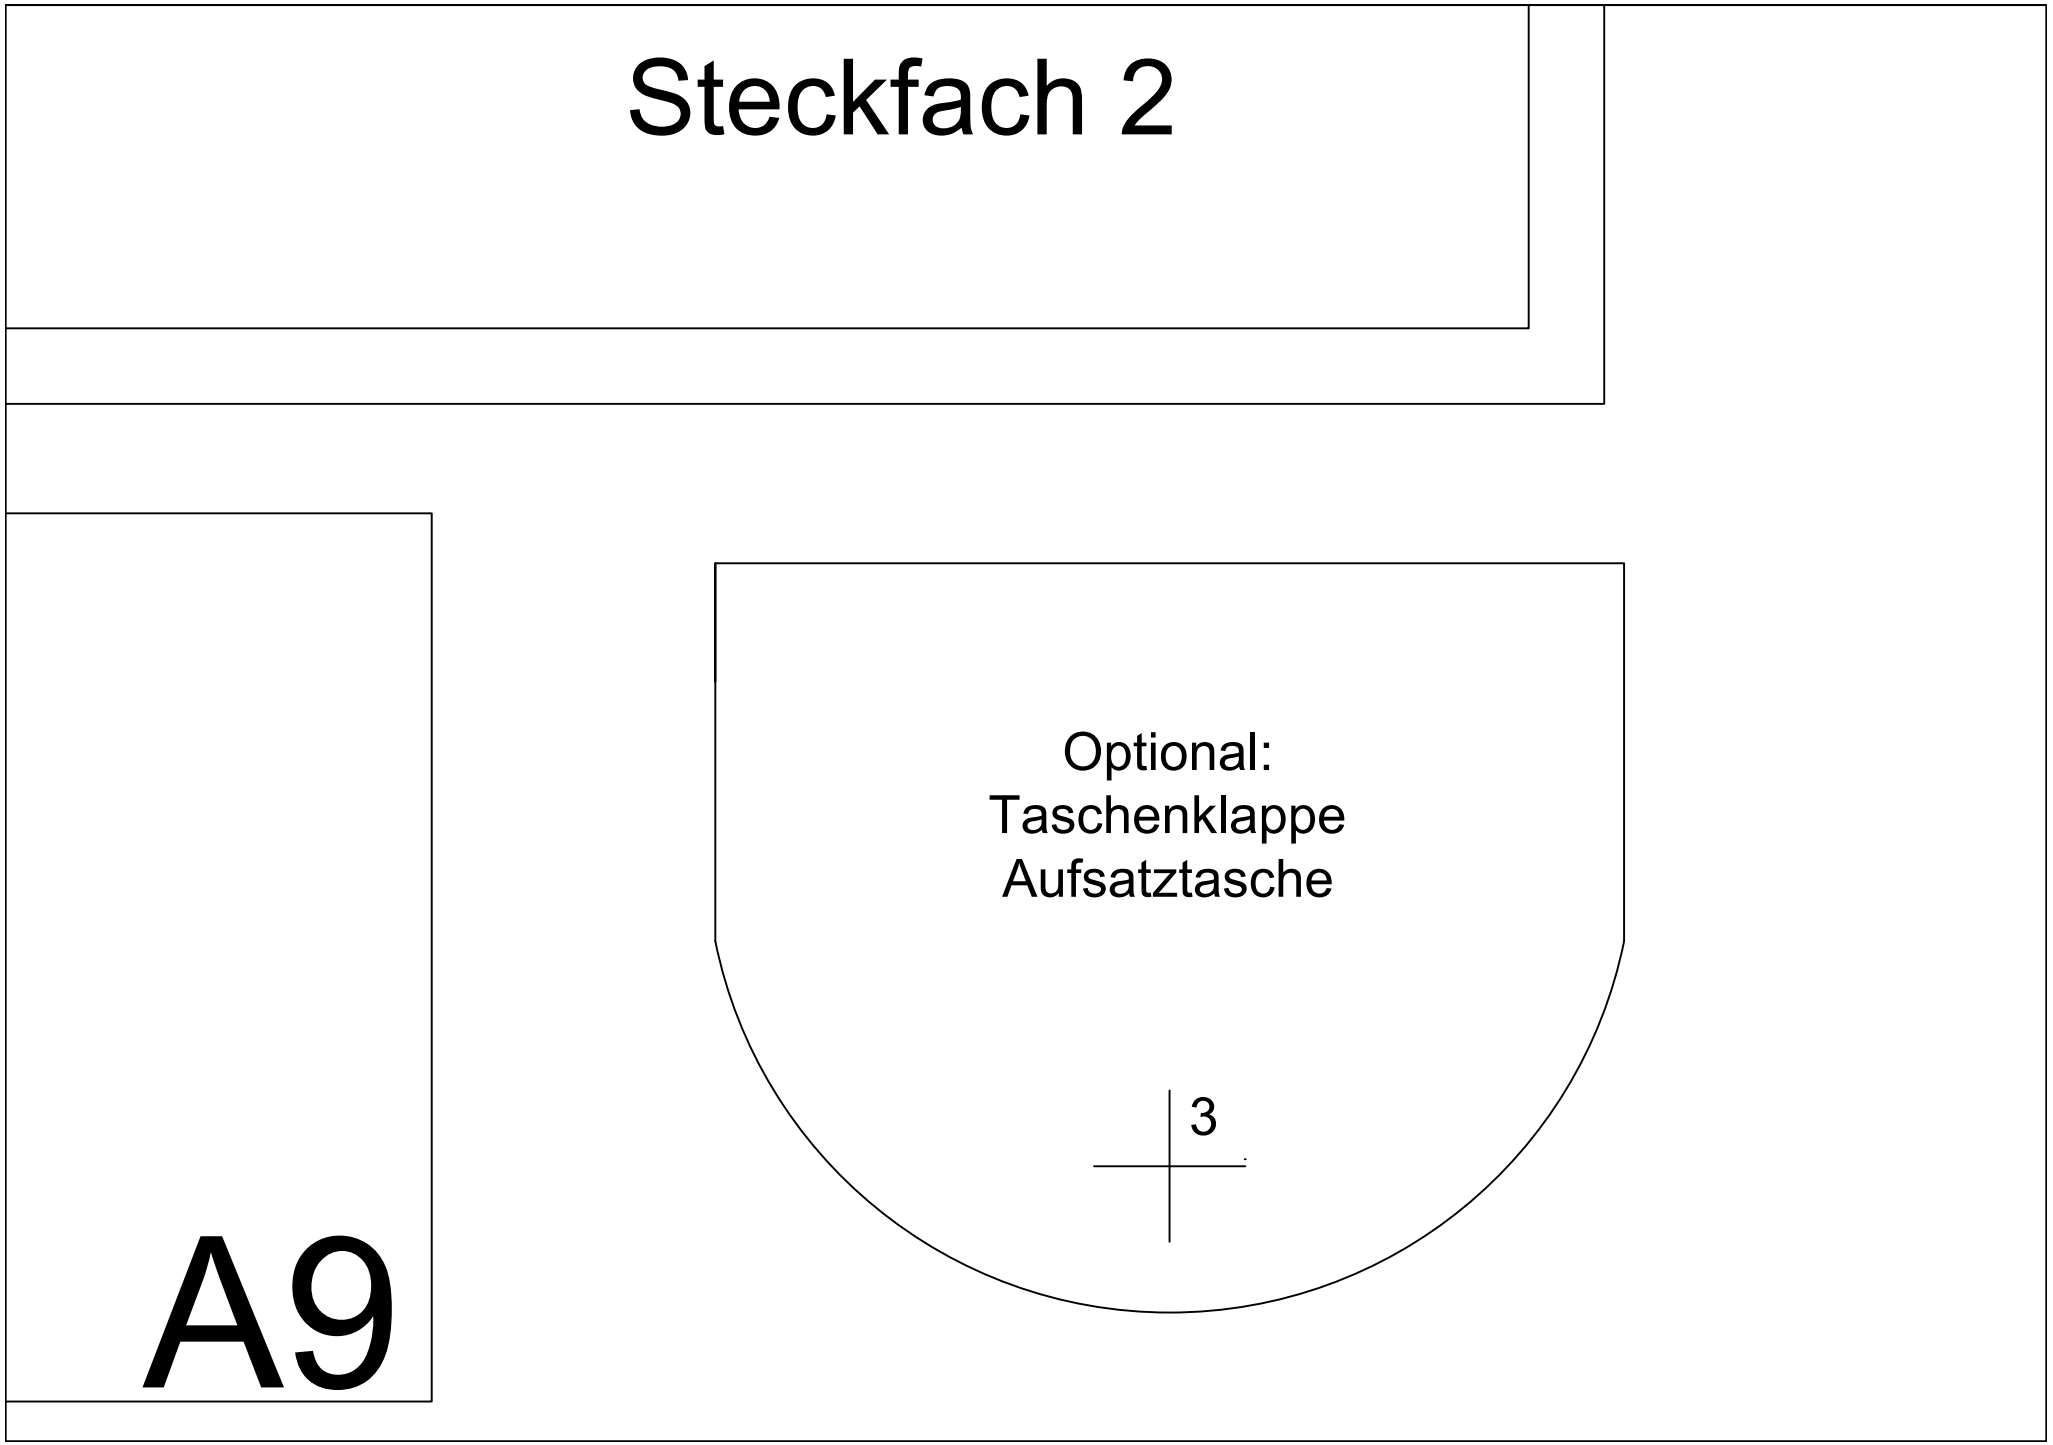

Steckfach 2
Optional:
Taschenklappe
Aufsatztasche
3
A9

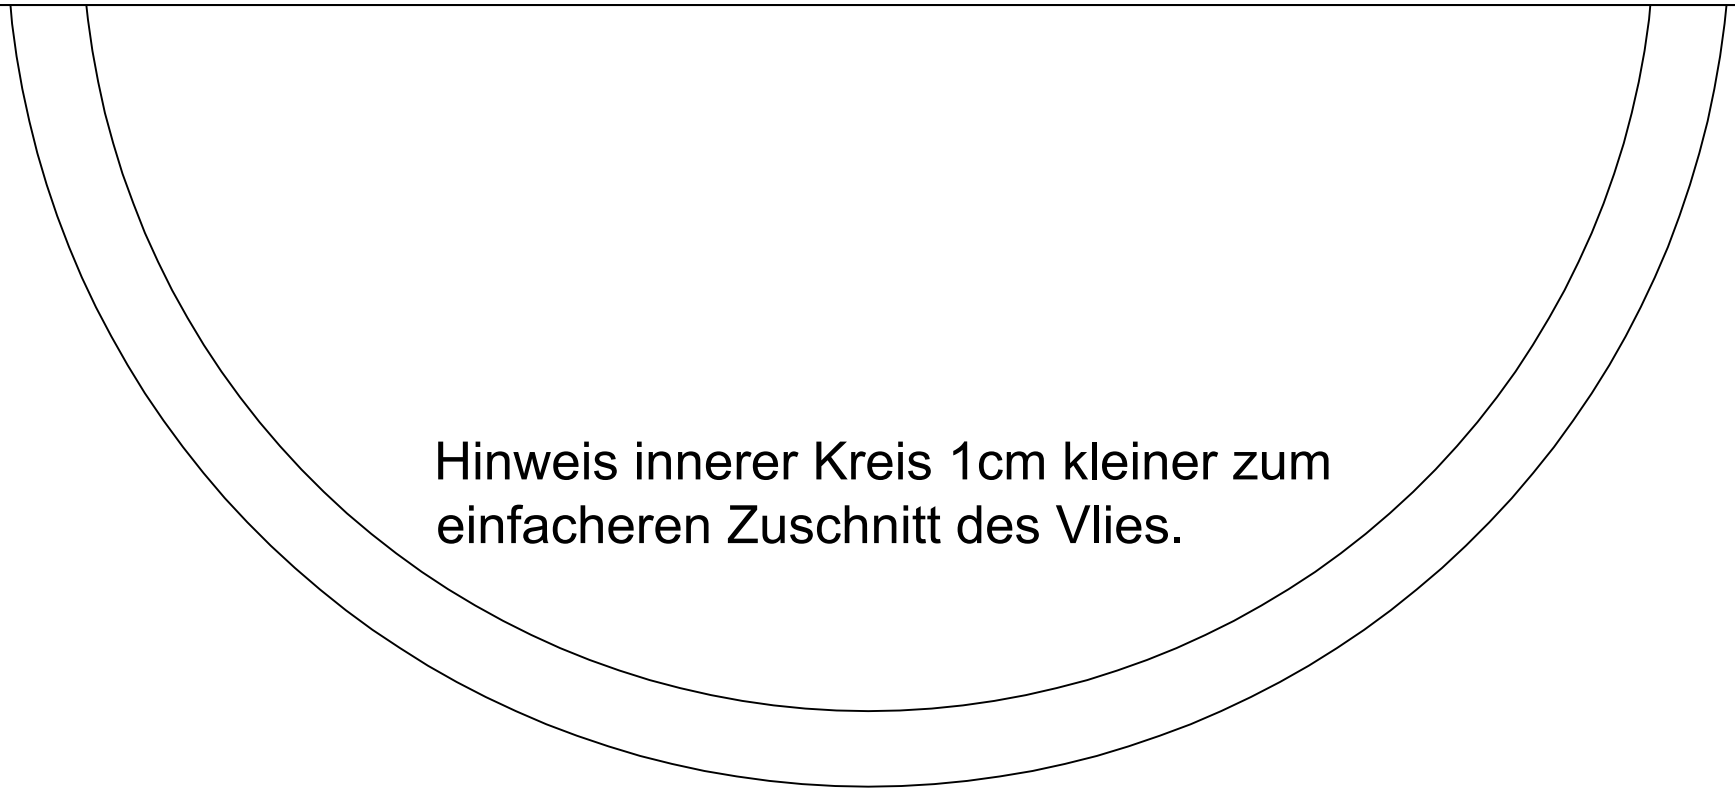

Hinweis innerer Kreis 1cm kleiner zum
einfacheren Zuschnitt des Vlies.

A10

Kontrollmaß
5x5cm

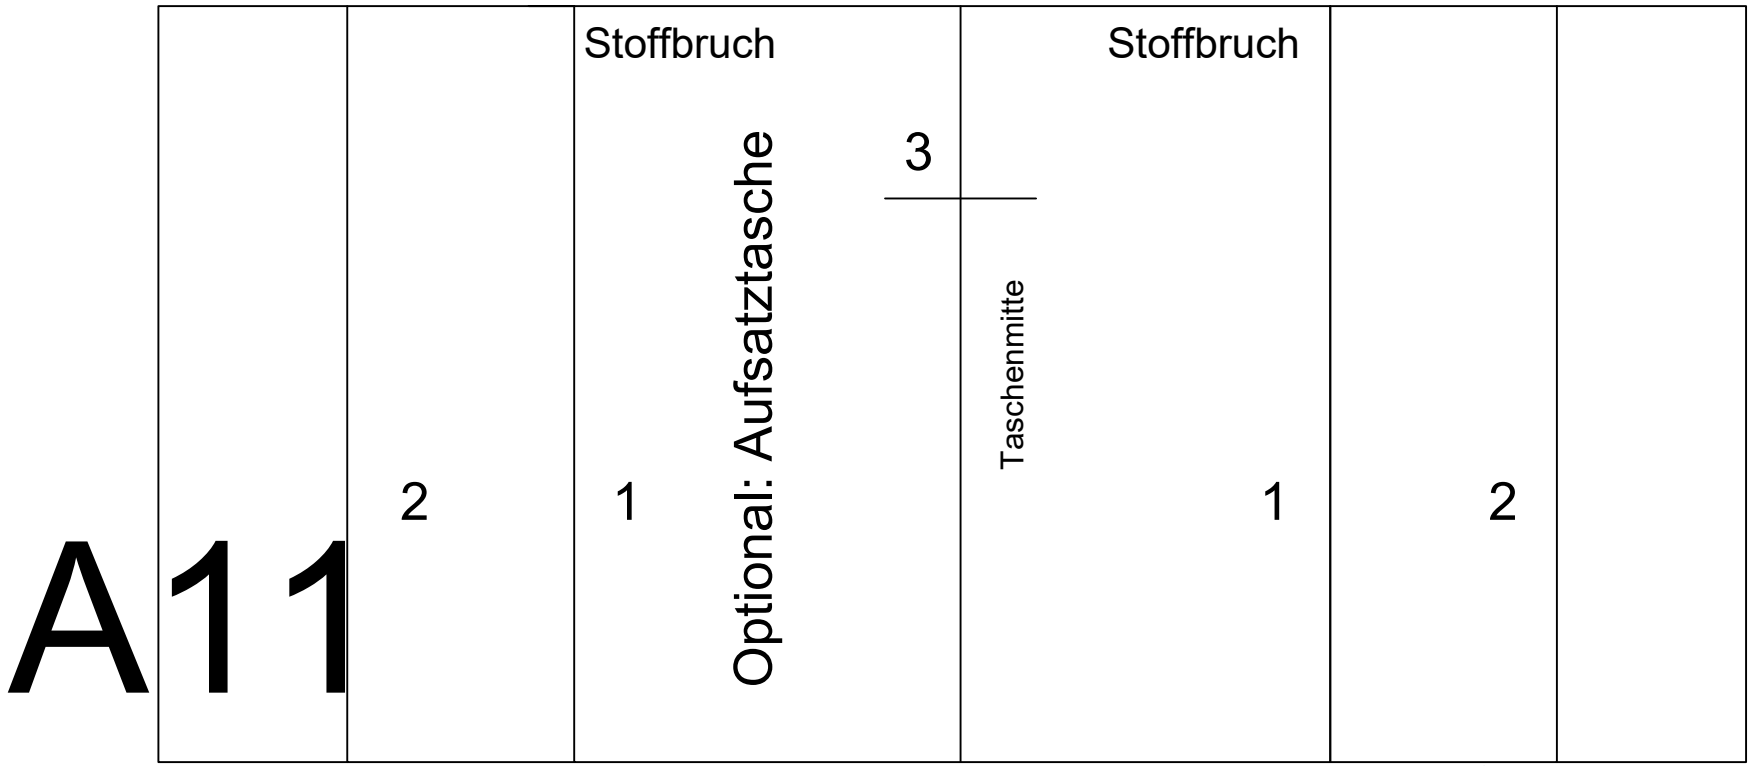

A11